

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 727 366 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
21.08.1996 Patentblatt 1996/34

(51) Int Cl.⁶ B65G 11/20

(21) Anmeldenummer: 96102157.3

(22) Anmeldetag: 14.02.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT

(30) Priorität: 16.02.1995 DE 19505255

(71) Anmelder: Oranienburger Pharmawerk GmbH
16515 Oranienburg (DE)

(72) Erfinder:
• Keck, Jörn-Michael
D-13465 Berlin (DE)
• Rzehaczek, Heike
D-16515 Friedrichsthal (DE)

• Claus, Jürgen
D-16515 Oranienburg (DE)
• Stanke, Michael
D-16761 Henningsdorf (DE)
• Beyer, Hans-Jürgen
D-13507 Berlin (DE)

(74) Vertreter: Rupp, Herbert, Dr.
c/o Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH
Postfach 10 03 10
78403 Konstanz (DE)

(54) Vorrichtung zur Förderung kleinstückiger Güter

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Förderung mechanisch empfindlicher kleinstückiger Güter über ein schräg abwärts verlaufendes geschlossenes Rohr vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß das schräg verlaufende Rohr 1 an beiden Enden 2, 3 verschlossen ist, beim oben gelegenen Ende einen Einfüll-

stutzen 4, beim unten gelegenen Ende 3 einen im wesentlichen senkrecht nach unten verlaufenden seitlichen Auslaufstutzen 5, sowie einen im Rohrrinneren 6 zwischen den beiden Enden 2, 3 des Rohres hin und her bewegbaren, den Innenquerschnitt des Rohres 1 weitgehend ausfüllenden Pfropfen 7 aufweist.

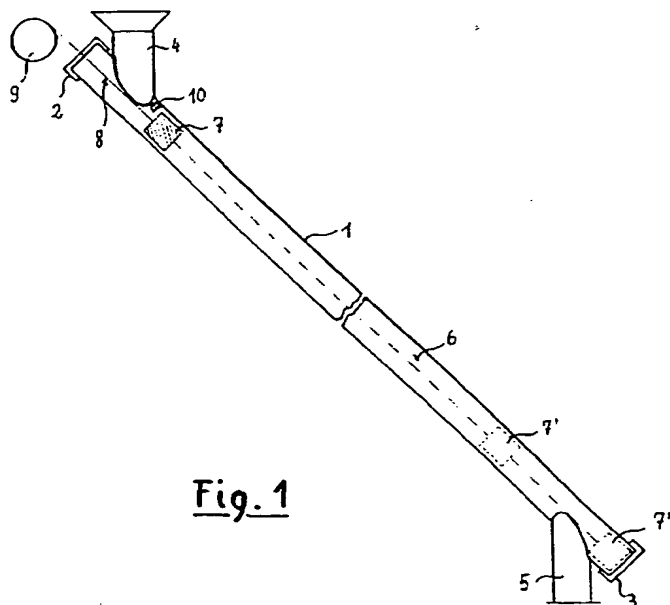


Fig. 1

EP 0 727 366 A2

Beschreibung

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Förderung mechanisch empfindlicher kleinstückiger Güter über ein schräg abwärts verlaufendes geschlossenes Rohr.

Stand der Technik

Auf vielen Gebieten der Technik besteht das Problem, empfindliche kleinstückige Güter von einem höhergelegenen Niveau auf ein tiefergelegenes Niveau zu fördern. Beispielsweise ist es in der großtechnischen pharmazeutischen Produktion des öfteren erforderlich, feste Darreichungsformen, wie z.B. Tabletten, Filmtabletten, Dragees und Kapseln, in vertikaler Richtung von oben nach unten unter Ausnutzung der Schwerkraft zu fördern. Solange nur Niveauunterschiede von 300 bis 500 mm zu überwinden sind, ist in der Regel bei Verwendung von Fallrohren noch nicht mit untolerierbaren mechanischen Einwirkungen auf die Darreichungsformen zu rechnen. Bei größeren Höhendifferenzen ist jedoch mit einer erheblichen mechanischen Belastung zu rechnen, die zu unerwünschtem Abrieb oder Bruch führen kann. Anstelle von Fallrohren müssen in solchen Fällen deshalb Behältnisse zum Transport des empfindlichen Fördergutes eingesetzt werden, was relativ aufwendig ist.

In der DE-PS 4041706 wird vorgeschlagen, bei der Förderung von Tabletten über Förderrohre von einem höhergelegenen Ort in tiefergelegene Transportbehälter in den Förderrohren eine von unten nach oben gerichtete Luftströmung zu erzeugen, so daß die Tabletten entgegen dem Widerstand des Luftstromes langsam nach unten sinken. Nachteilig an diesem Verfahren ist die schwierige Steuerung und Anpassung des Luftstromes an das zu fördernde Gut sowie die insbesondere im Falle des Auftretens von Turbulenzen zu beobachtende mechanische Belastung des Fördergutes.

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird in der Zurverfügungstellung einer Vorrichtung zur Förderung mechanisch empfindlicher kleinstückiger Güter von einem höheren Niveau auf ein tiefergelegenes Niveau gesehen, die sich durch eine qualitätsschonende Förderung auch über große Höhendifferenzen, eine wenig aufwendige Handhabung und Eignung für unterschiedliches Fördergut ohne die Notwendigkeit besonderer Anpassungsmaßnahmen auszeichnet.

Beschreibung der Erfindung

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein schräg verlaufendes Rohr, das an beiden Enden verschlossen ist, dessen oben gelegenes Ende einen Einfüllstutzen, dessen unten gelegenen Ende einen im wesentlichen senk-

recht nach unten verlaufenden seitlichen Auslaufstutzen, sowie im Rohrrinneren einen zwischen den beiden Enden des Rohres hin und her bewegbaren, den Innenquerschnitt des Rohres weitgehend ausfüllenden Pfropfen aufweist.

Gegenstand der Erfindung ist daher eine Vorrichtung zur Förderung mechanisch empfindlicher kleinstückiger Güter über ein schräg abwärts verlaufendes geschlossenes Rohr, die dadurch gekennzeichnet ist, daß das schräg verlaufende Rohr an beiden Enden verschlossen ist, beim oben gelegenen Ende einen Einfüllstutzen, beim unten gelegenen Ende einen im wesentlichen senkrecht nach unten verlaufenden seitlichen Auslaufstutzen, sowie einen im Rohrrinneren zwischen den beiden Enden des Rohres hin und her bewegbaren, den Innenquerschnitt des Rohres weitgehend ausfüllenden Pfropfen aufweist.

Weitere Gegenstände ergeben sich aus den Patentansprüchen.

Die Bewegung des Pfropfens kann auf übliche Weise über einen Faden manuell oder automatisch über eine Seilwinde mit Antriebsaggregat oder mittels Druckluft erfolgen. Zu Beginn des Eintrags von Fördergut durch den Einfüllstutzen steht der bewegliche Pfropfen knapp unterhalb des Einfüllstutzens, wo ein die weitere Bewegung des Pfropfens nach oben begrenzender Anschlag vorgesehen sein kann. Entsprechend der Menge des durch den Einfüllstutzen eintretenden Fördergutes wird der Pfropfen nach unten bewegt. Sobald der Pfropfen sich über die Öffnung des Auslaufstutzens hinwegbewegt, entleert sich das schräg abwärts verlaufende Rohr. Nach Entleerung des Rohres wird der Pfropfen wieder bis knapp unterhalb den Einfüllstutzen bewegt, damit sich erneut eine Säule von Fördergut aufbauen kann, die mit geeigneter Geschwindigkeit gesteuert durch die Abwärtsbewegung des Pfropfens in Richtung auf den Auslaufstutzen bewegt wird. Es ist zweckmäßig, die Bewegung des Pfropfens selbsttätig in Abhängigkeit von der Menge des durch den Einfüllstutzen eintretenden Fördergutes zu regeln. Die Bewegung des Pfropfens kann beispielsweise durch die Leistung der das Fördergut produzierenden Vorrichtungen, wie beispielsweise Tablettenpressen, oder die Geschwindigkeit nachgeschalteter Vorrichtungen für die weitere Verarbeitung, wie beispielsweise Konfektionierungslinien, gesteuert werden. Es versteht sich von selbst, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung mit Sensoren zur Überwachung und Steuerung des Flusses des Fördergutes, wie beispielsweise Lichtschranken, ausgerüstet werden kann.

In einer besonderen Ausführungsform können der Einfüllstutzen und/oder der Auslaufstutzen mit Einrichtungen zum manuellen oder selbsttätigen Andocken an Fördergut liefernde bzw. abnehmende Vorrichtungen ausgestattet sein. In einer als Beispiel angegebenen erfindungsgemäßen Ausführungsform ist das schräge Rohr als Plexiglasrohr von ca. 4 m Länge und ca. 70 mm Durchmesser ausgeführt, das mit einer Neigung

von etwa 45 Grad in einer an der Decke abgehängenen beweglichen Haltevorrichtung arretiert ist.

Fig. 1 und 2 zeigen teilweise schematisch Ausführungsformen erfindungsgemäßer Fördervorrichtungen im Querschnitt.

In der Ausführungsform nach Fig. 1 ist ein schräg abwärts verlaufendes Rohr 1 an beiden Enden 2, 3 verschlossen. Nahe beim oberen Ende 2 mündet von oben her ein Einfüllstutzen 4 am Rohr 1. Kurz vor dem unteren Ende 3 ist ein nach unten verlaufender Auslaßstutzen 5 vorgesehen. Im Innern 6 des Rohres ist ein den Innenquerschnitt weitgehend ausfüllender Pfropfen 7 über einen Faden 8 zwischen einem Anschlag 10 knapp unterhalb des Einfüllstutzens 4 und dem unteren Ende 3 des Rohres bewegbar angeordnet. Mit den Bezugszeichen 7' und 7'' sind zwei weitere Lagen des Pfropfens angedeutet. Der Faden 8 ist durch eine schematisch angegebene Seilwinde 9 bewegbar.

Das Rohr 1 der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform endet oben in einem Einfüllstutzen 4. Kurz vor dem unteren Ende 3 des Rohres 1 ist ein Auslaßstutzen 5 vorgesehen, der durch ein Absperrorgan 13 verschließbar ist. Am unteren Ende 3 ist eine Druckluftleitung 14 mit einem Absperrventil 12 und einem Druckminderer 11 an das Rohr 1 angeschlossen. Der den Innenquerschnitt des Rohres 1 weitgehend ausfüllende Pfropfen 7 ist zwischen einem Anschlag 10 unterhalb des Einfüllstutzens 4 und dem unteren Ende 3 des Rohres mittels durch die Druckluftleitung einbringbare Druckluft bewegbar. Zu Beginn des Einfüllens von zu transportierendem Material befindet sich Pfropfen 7 am oder nahe dem oberen Anschlag 10. In dem Maße wie Material zugeführt wird, wird Pfropfen 7 durch entsprechende Steuerung des Druckluftstroms in Richtung auf das untere Ende 3 des Rohres 1 abgesenkt. Sobald Pfropfen 7 in Höhe des Auslaßstutzens 5 angelangt ist (Stellung 7'), wird das Absperrorgan 13 geöffnet. Mit dem Absenken des Pfropfens 7 in die untere Endstellung 7'' verläßt das transportierte Material das Rohr 1 über den Auslaßstutzen 5. Nach Verschließen des Absperrorgans 13 wird Pfropfen 7 erneut bis zum Anschlag 10 am oberen Rohrende bewegt.

weist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß knapp unterhalb des Einfüllstutzens (4) ein Anschlag (10) für den Pfropfen (7) vorgesehen ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Pfropfen (7) über einen Faden (8) hin und her bewegbar ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Faden (8) über eine Seilwinde (9) gesteuert wird.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Pfropfen (7) über Druckluft gesteuert wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Förderung mechanisch empfindlicher kleinstückiger Güter über ein schräg abwärts verlaufendes geschlossenes Rohr, dadurch gekennzeichnet, daß das schräg verlaufende Rohr (1) an beiden Enden (2,3) verschlossen ist, beim oben gelegenen Ende (2) einen Einfüllstutzen (4), beim unten gelegenen Ende (3) einen im wesentlichen senkrecht nach unten verlaufenden seitlichen Auslaßstutzen (5), sowie einen im Rohrinnen (7) zwischen den beiden Enden (2,3) des Rohres (1) hin und her bewegbaren, den Innenquerschnitt des Rohres weitgehend ausfüllenden Pfropfen (7) auf-



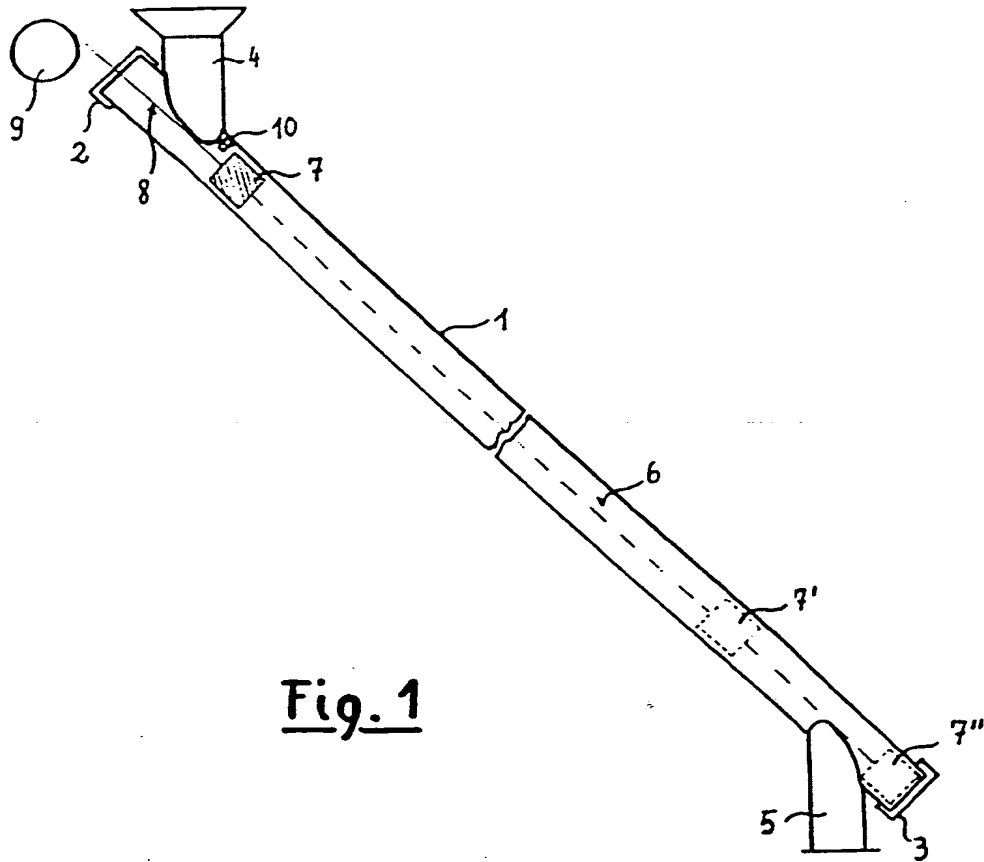


Fig. 1

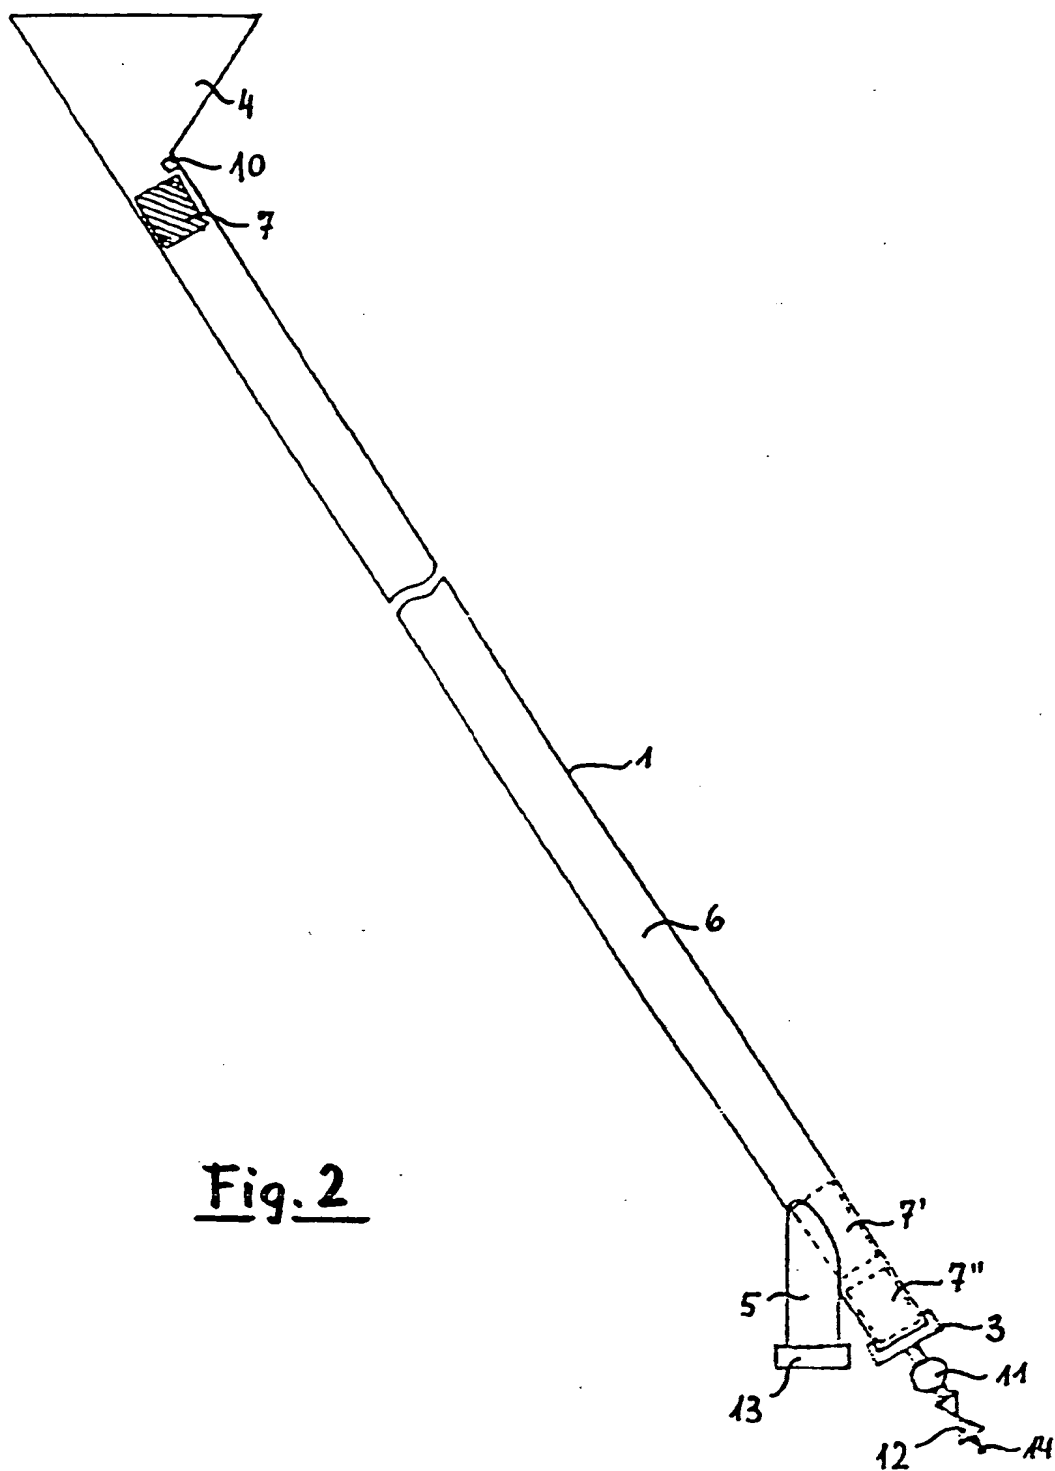

THIS PAGE IS BLANK



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 727 366 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
18.03.1998 Patentblatt 1998/12

(51) Int Cl.⁶: B65G 11/20

(43) Veröffentlichungstag A2:
21.08.1996 Patentblatt 1996/34

(21) Anmeldenummer: 96102157.3

(22) Anmeldetag: 14.02.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT

(30) Priorität: 16.02.1995 DE 19505255

(71) Anmelder: Oranienburger Pharmawerk GmbH
16515 Oranienburg (DE)

(72) Erfinder:
• Keck, Jörn-Michael
D-13465 Berlin (DE)
• Rzehaczek, Heike
D-16515 Friedrichsthal (DE)


• Claus, Jürgen
D-16515 Oranienburg (DE)
• Stanke, Michael
D-16761 Henningsdorf (DE)
• Beyer, Hans-Jürgen
D-13507 Berlin (DE)

(74) Vertreter: Rupp, Herbert, Dr.
c/o Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH
Postfach 10 03 10
78403 Konstanz (DE)

(54) Vorrichtung zur Förderung kleinstückiger Güter

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Förderung mechanisch empfindlicher kleinstückiger Güter über ein schräg abwärts verlaufendes geschlossenes Rohr vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß das schräg verlaufende Rohr 1 an beiden Enden 2, 3 verschlossen ist, beim oben gelegenen Ende einen Einfüll-

stutzen 4, beim unten gelegenen Ende 3 einen im wesentlichen senkrecht nach unten verlaufenden seitlichen Auslaufstutzen 5, sowie einen im Rohrinnen 6 zwischen den beiden Enden 2, 3 des Rohres hin und her bewegbaren, den Innenquerschnitt des Rohres 1 weitgehend ausfüllenden Pfropfen 7 aufweist.

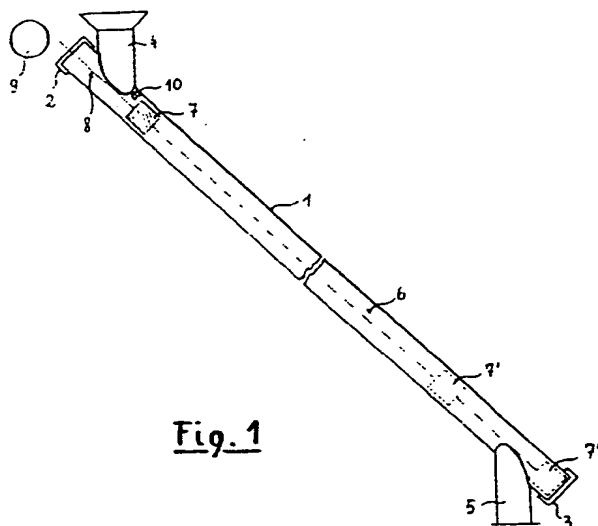

EP 0 727 366 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 96102157.3
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 6)
A	FR 2092789 A (BORIE) 28. Januar 1972 (28.01.72), Fig. 1.	1	B 65 G 11/20
A	EP 0165473 A2 (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.) 27. Dezember 1985 (27.12.85), Fig. 1.	1	
A.D	DE 4041706 C1 (BOHLE) 12. Dezember 1991 (12.12.91), Fig..	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 6)
			B 65 B B 65 G
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 12-12-1997	Prüfer BAUMGARTNER
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EP Form 1003 (03/87)


Device for transporting small pieces**Patent number:** EP0727366**Publication date:** 1996-08-21**Inventor:**CLAUS JUERGEN (DE); RZEHACZEK HEIKE (DE);
STANKE MICHAEL (DE); BEYER HANS-JUERGEN
(DE); KECK JOERN-MICHAEL (DE)**Applicant:**

ORANIENBURGER PHARMAWERK GMBH (DE)

Classification:**- International:** B65G11/20**- European:** B65G69/16; B65G11/20A**Application number:** EP19960102157 19960214**Priority number(s):** DE19951005255 19950216**Also published as:**EP0727366 (A3)
DE19505255 (A)**Cited documents:**FR2092789
EP0165473
DE4041/06**Abstract of EP0727366**

The downwardly inclined tube (1) is closed at both ends (2,3). A filler pipe (4) is attached at the top end and a vertically downwardly aligned side outlet pipe (5) is provided at the bottom end. A stopper (7) which fills out the inner cross section of the tube is movable inside the tube to and fro between the two ends.

A stop (10) for the stopper is provided just below the filler pipe. The stopper is movable by a thread (8) controlled over a cable pulley (9) or by compressed air.

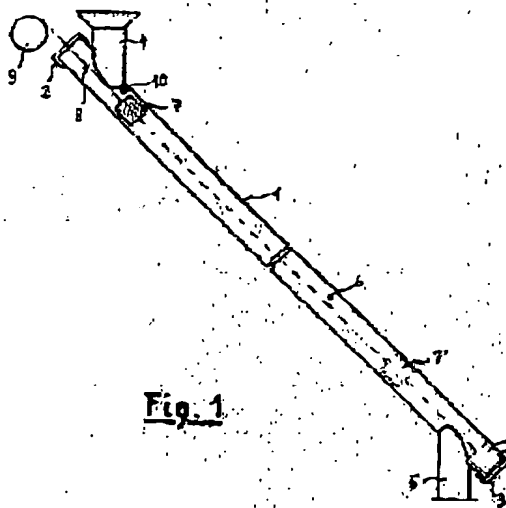**Fig. 1**Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

THIS PAGE IS BLANK

EP 0 727 366 A2

Column 3, lines 19-42

The tube 1 of the embodiment shown in fig. 2 ends at the top in a filler neck 4. An outlet pipe 5, which is closable by a closing member 13, is provided shortly upstream of the bottom end 3 of the tube 1. A compressed-air line 14 with a shut-off valve 12 and a pressure reducer 11 is connected to the tube 1 at its bottom end 3. The stopper 7, which substantially fills the inner cross-section of the tube 1, is movable between a stop 10, located below the filler neck 4, and the bottom end 3 of the tube by means of compressed air, which is introducible through the compressed-air line. At the start of the process of filling the tube with material to be transported, the stopper 7 is situated at or near the upper stop 10. As material is fed in, the stopper 7 is lowered towards the bottom end 3 of the tube 1 by appropriate control of the compressed-air flow. As soon as the stopper 7 has reached the level of the outlet pipe 5 (position 7'), the closing member 13 is opened. As the stopper 7 is lowered into the bottom end position 7'', the transported material leaves the tube 1 via the outlet pipe 5. After the closing member 13 has been closed, the stopper 7 is moved back up to the stop 10 at the upper end of the tube.

THIS PAGE IS BLANK

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE IS BLANK